


区間別数量表

平成19年度 新和田トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事

(単位;m)

施工箇所				料金所前	料金所 ～ わらび平橋	わらび平橋 ～ 旧道入口	旧道入口 ～ 町屋敷バス停	町屋敷バス停 ～ 木落し坂トンネル	木落し坂トンネル ～ 20号交点	合計		
工 種												
加熱式ペイント	白色	実線	W=15cm		4,223.0	4,855.0	6,923.0	2,019.0	1,148.0	19,168.0		
		破線	W=15cm	55.0	12.0	26.0	22.0	20.0	20.0	155.0		
		実線	W=30cm				30.0	458.0	215.0		703.0	
		破線	W=30cm		206.0	256.0	1,534.0				1,996.0	
	黄色	実線	W=30cm		2,305.0	321.0	2,395.0	168.0			5,189.0	
溶融式	白色	実線	W=15cm	498.0							498.0	
		破線	W=30cm					180.0	100.0		280.0	
		制動心理	W=15cm 換算		435.0	580.0		145.0				1,160.0
		破線トット	W=15cm					150.0			150.0	
		横断セアラ	W=45cm	95.4		90.2	109.3	162.7	120.1		577.7	
		矢印	W=15cm 換算		90.0	105.8	95.1	121.3	114.4		526.6	
	文字	W=15cm 換算	170.8	167.8	217.4	57.6	71.0			684.6		
	黄色	文字	W=15cm 換算			91.8					91.8	
白色	停止線	W=45cm	11.1		2.5	8.0	5.4	2.8		29.8		
区画線消去	W=15cm換算				500.0					500.0		

区画線展開図(1)

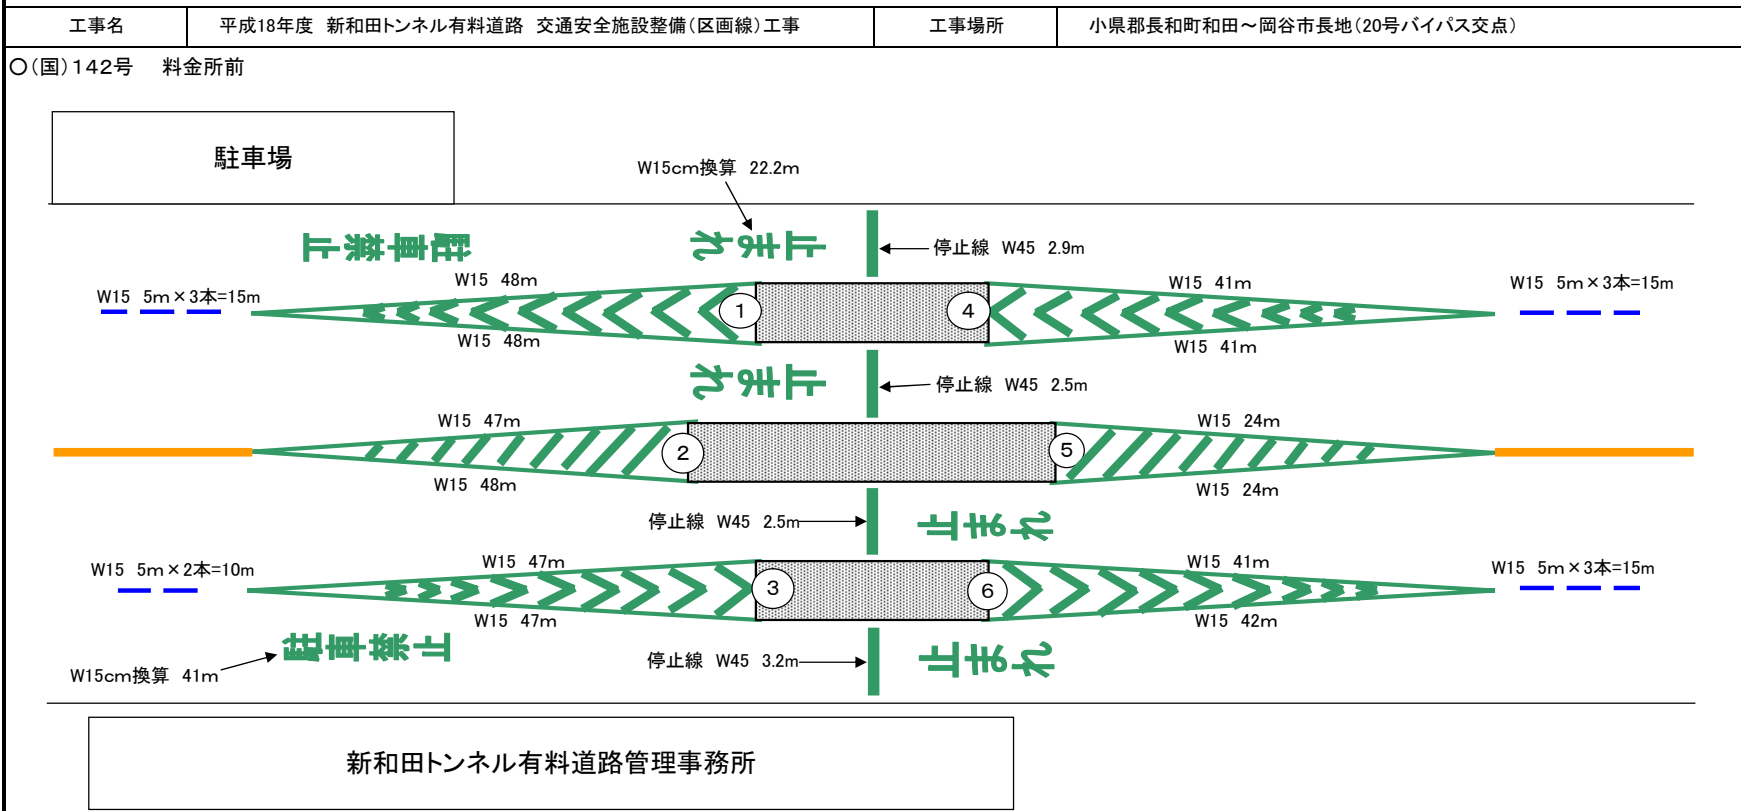


工種別数量	
加熱ペイント式	
白 実線 15cm	0.0 m
白 破線 15cm	55.0 m
白 実線 30cm	0.0 m
白 破線 30cm	0.0 m
黄 中心線 15cm	0.0 m
黄 中心線 30cm	0.0 m
溶融式	
白 実線 15cm	498.0 m
白 破線 30cm	0.0 m
白 制動心理マーク 15cm換算	0.0 m
白 破線 15cm	0.0 m
白 横断線 45cm ゼブラ	95.4 m
白 矢印 15cm換算	0.0 m
白 文字 15cm換算	170.8 m
黄 文字 15cm換算	0.0 m
白 停止線 45cm	11.1 m

ゼブラ計算式

①	0.5	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2	2.1					17.2	m
②	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7					14.3	m
③	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4			20.2	m
④	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.4			20.6	m
⑤	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2									4.7	m
⑥	2.2	2.1	2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1	0.8	0.7	0.4					18.4	m
																	合計	95.4	m

区画線展開図(2)

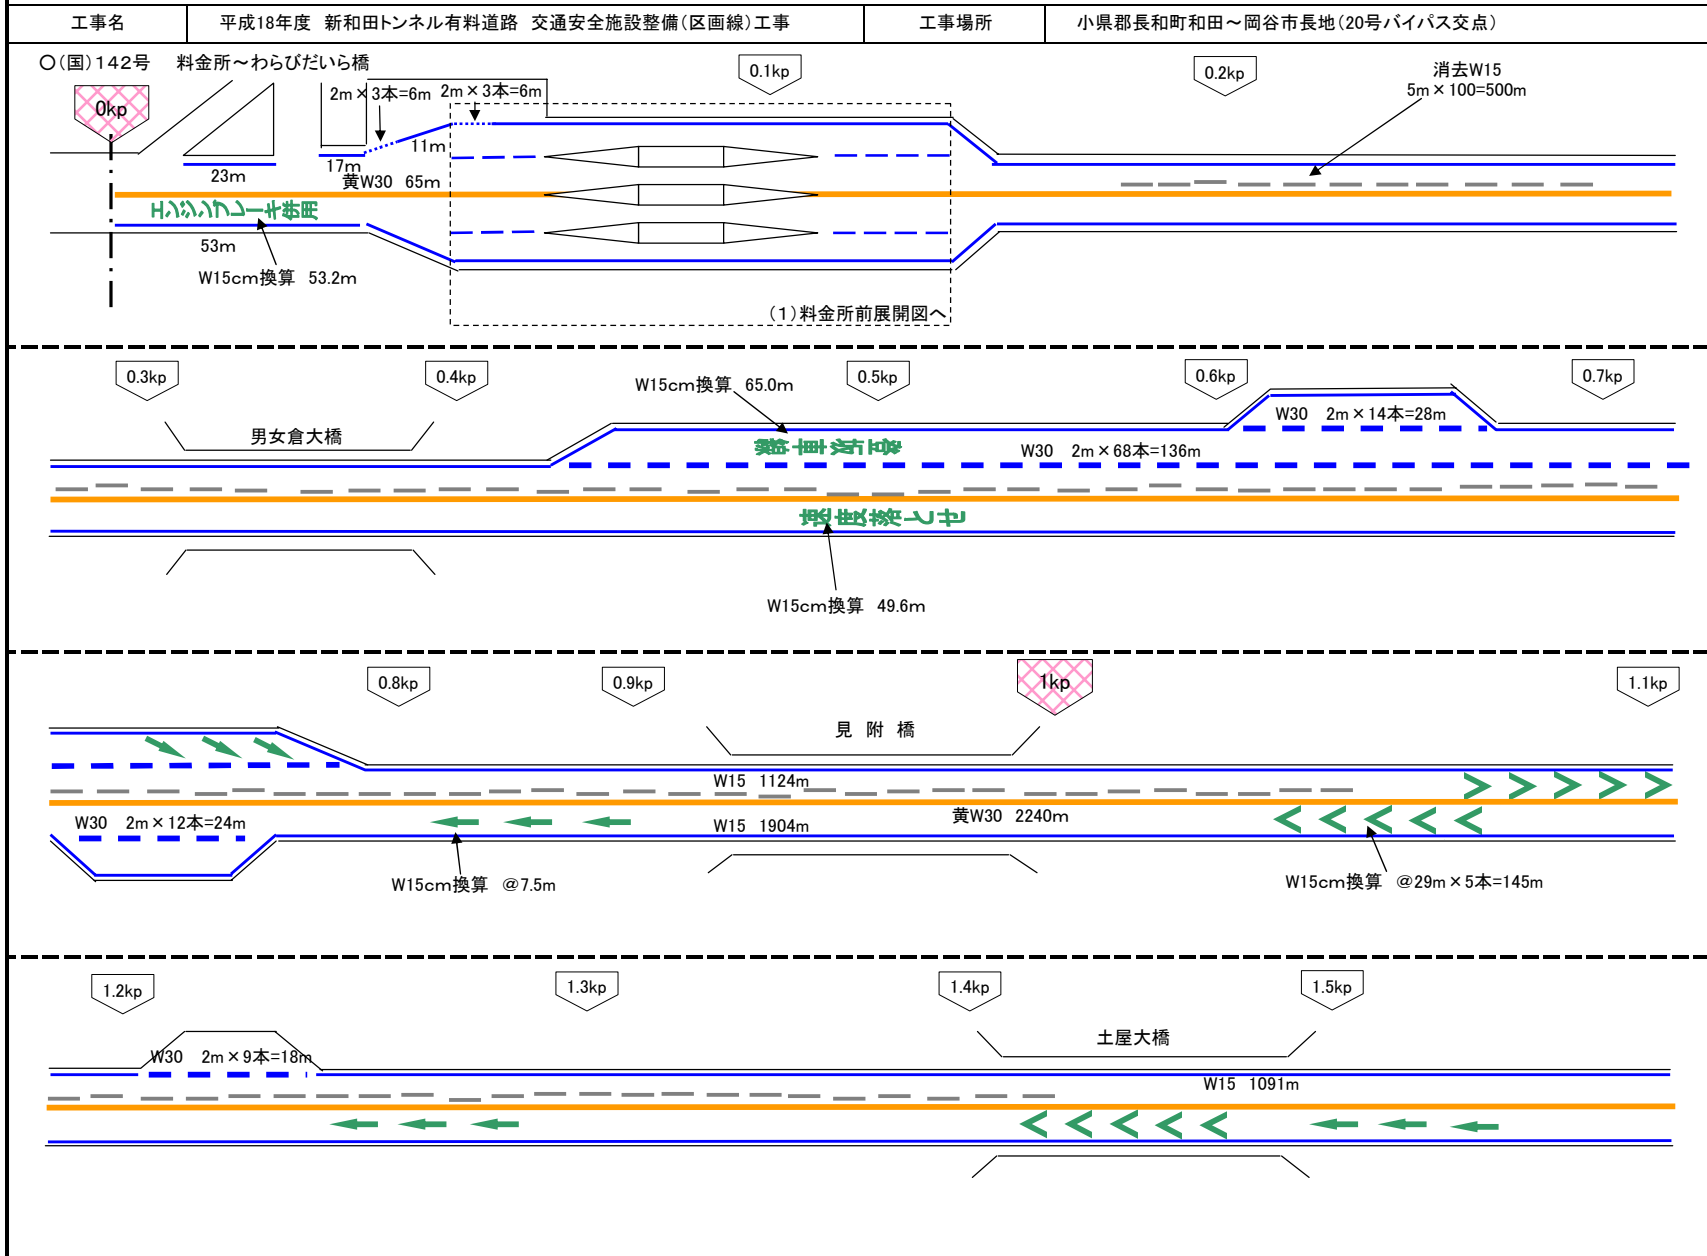

工種別数量	
加熱ペイント式	
白 実線 15cm	4223.0 m
白 破線 15cm	12.0 m
白 実線 30cm	0.0 m
白 破線 30cm	206.0 m
黄 中心線 15cm	0.0 m
黄 中心線 30cm	2305.0 m
溶融式	
白 実線 15cm	0.0 m
白 破線 30cm	0.0 m
白 制動心理マーク 15cm換算	435.0 m
白 破線 15cm	0.0 m
白 横断線 45cm ゼブラ	0.0 m
白 矢印 15cm換算	90.0 m
白 文字 15cm換算	167.8 m
黄 文字 15cm換算	0.0 m
白 停止線 45cm	0.0 m
消去 15cm換算	500.0 m

