


志賀中野有料道路の概要

事業概要	
路線名	主要地方道 中野豊野線
有料道路名	志賀中野有料道路
有料道路区間	中野市大字七瀬から 中野市大字栗林まで
工事施工延長	3,165m (内管理区間延長 2,624m)
工事の期間	平成元年8月～平成7年3月
事業費	


構造基準																						
道路の区分	第3種2級																					
道路幅員構成	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>監査歩廊</th> <th>路肩</th> <th>車道</th> <th>路肩</th> <th>監査歩廊</th> <th>全幅員</th> </tr> <tr> <td>一般部</td> <td></td> <td>1.50</td> <td>(3.50 + 3.50)</td> <td>1.50</td> <td></td> <td>10.00m</td> </tr> <tr> <td>トンネル部</td> <td>0.75</td> <td>0.50</td> <td>(3.50 + 3.50)</td> <td>0.50</td> <td>0.75</td> <td>9.50m</td> </tr> </table>		監査歩廊	路肩	車道	路肩	監査歩廊	全幅員	一般部		1.50	(3.50 + 3.50)	1.50		10.00m	トンネル部	0.75	0.50	(3.50 + 3.50)	0.50	0.75	9.50m
		監査歩廊	路肩	車道	路肩	監査歩廊	全幅員															
一般部		1.50	(3.50 + 3.50)	1.50		10.00m																
トンネル部	0.75	0.50	(3.50 + 3.50)	0.50	0.75	9.50m																
設計速度	60km/h																					

主要構造物	
中野トンネル	L = 720m
栗林高架橋	L = 325m

通行料金						
車種	普通車	中型車	大型車	特大車	軽自動車	軽車両
料金	円	円	円	円	円	円

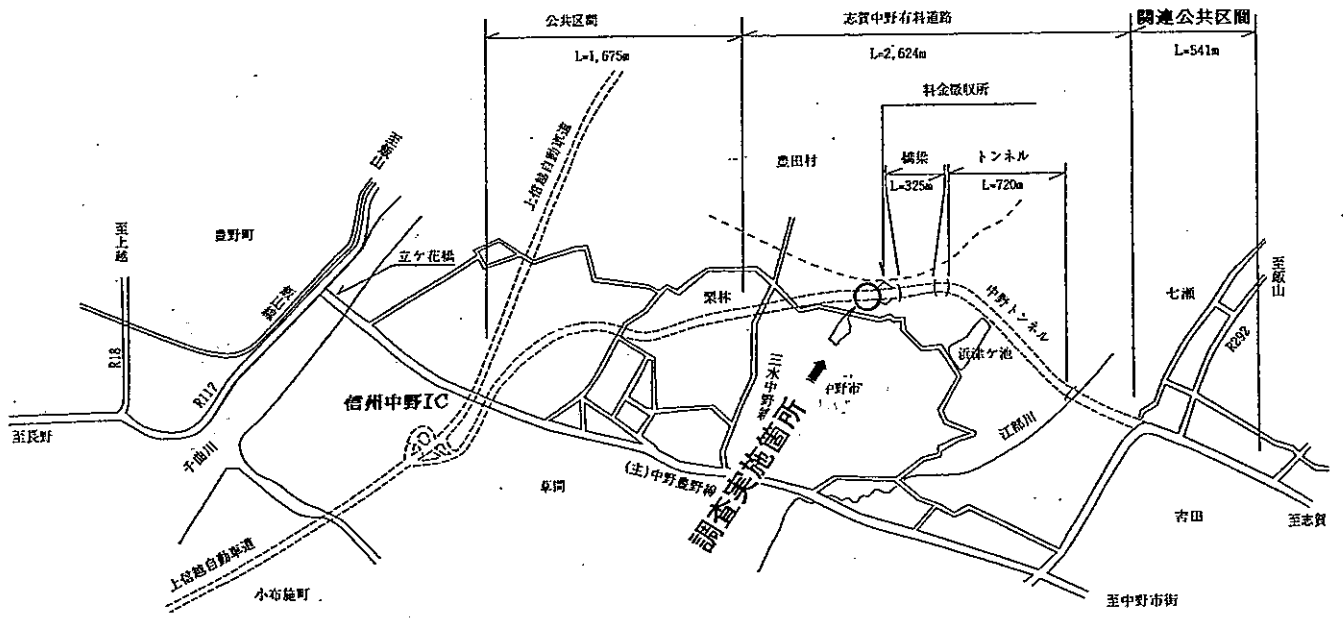

標準横断面図

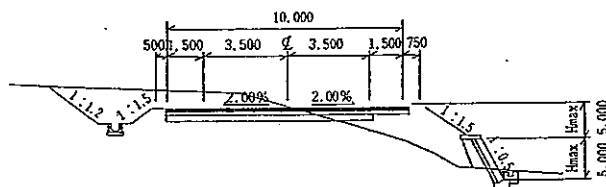

トンネル標準断面図

