

数量総括表

小栗郡長和町和田～岡谷市長地

工種	名称・規格	計算式等	単位	数量	適要
道路維持					
舗装維持工					
	区画線設置工(ペイント式)				
	区画線設置 白実線 W = 15 cm		m	11,646	
	区画線設置 白破線 W = 15 cm		"	259	
	区画線設置 白実線 W = 30 cm		"	86	
	区画線設置 白破線 W = 30 cm		"	2,176	
	区画線設置 白線 横断線 W = 45 cm		"	95	
	区画線設置 白線 矢印 W=15cm換算		"	32	
	区画線設置 白線 文字 W=15cm換算		"	170	
	区画線設置 白線 停止線 W = 45 cm		"	11	
	区画線設置 黄中心線 W = 30 cm		"	6,394	
		加熱ペイント式計	m	20,869	
	区画線設置工(溶融式)				
	区画線設置 白線 制動心理マーク W=15cm換算		"	2,175	
	区画線設置 白線 横断線 W = 45 cm		"	56	
	区画線設置 白線 矢印 W=15cm換算		"	503	
	区画線設置 白線 文字 W=15cm換算		"	513	
	区画線設置 黄線 文字 W=15cm換算		"	91	
	区画線設置 白線 停止線 W = 45 cm		"	10	
		溶融式計	m	3,348	
		総合計	m	24,217	
	色替え作業工				
	色替え作業		式	1	


区 間 別 数 量 表

平成22年度 新和田トンネル有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事

（単位；m）

施工箇所			料金所前	料金所 ～ わらび平橋	わらび平橋 ～ 旧道入口	旧道入口 ～ 町屋敷バス停	町屋敷バス停 ～ 木落し坂ト礼	木落し坂ト礼 ～ 20号交点	合 計	
工 種										
加熱式ペイント	白色	実 線	W=15cm	608.9	4,223.0	1,021.0	4,666.0	1,019.0	109.0	11,646.9
		破 線	W=15cm	55.0	12.0		22.0	170.0		259.0
		実 線	W=30cm				30.0	56.0		86.0
		破 線	W=30cm		206.0	256.0	1,534.0	180.0		2,176.0
		横断線	W=45cm	95.4						95.4
		矢 印	W=15cm 換算						32.6	32.6
		文 字	W=15cm 換算	170.8						170.8
		停止線	W=45cm	11.1						11.1
	黄色	実 線	W=30cm		2,305.0	321.0	3,600.0	168.0		6,394.0
溶 融 式	白色	実 線	W=15cm							
		破 線	W=30cm							
		制動心理	W=15cm 換算		580.0	435.0	1,015.0	145.0		2,175.0
		破線トット	W=15cm							
		横断セブラ	W=45cm			20.7	35.7			56.4
		矢 印	W=15cm 換算		90.0	105.8	104.7	121.3	81.8	503.6
		文 字	W=15cm 換算		167.8	217.4	57.6	71.0		513.8
	黄色	文 字	W=15cm 換算			91.8				91.8
	白色	停止線	W=45cm			2.5	8.0			10.5

区画線展開図(1)

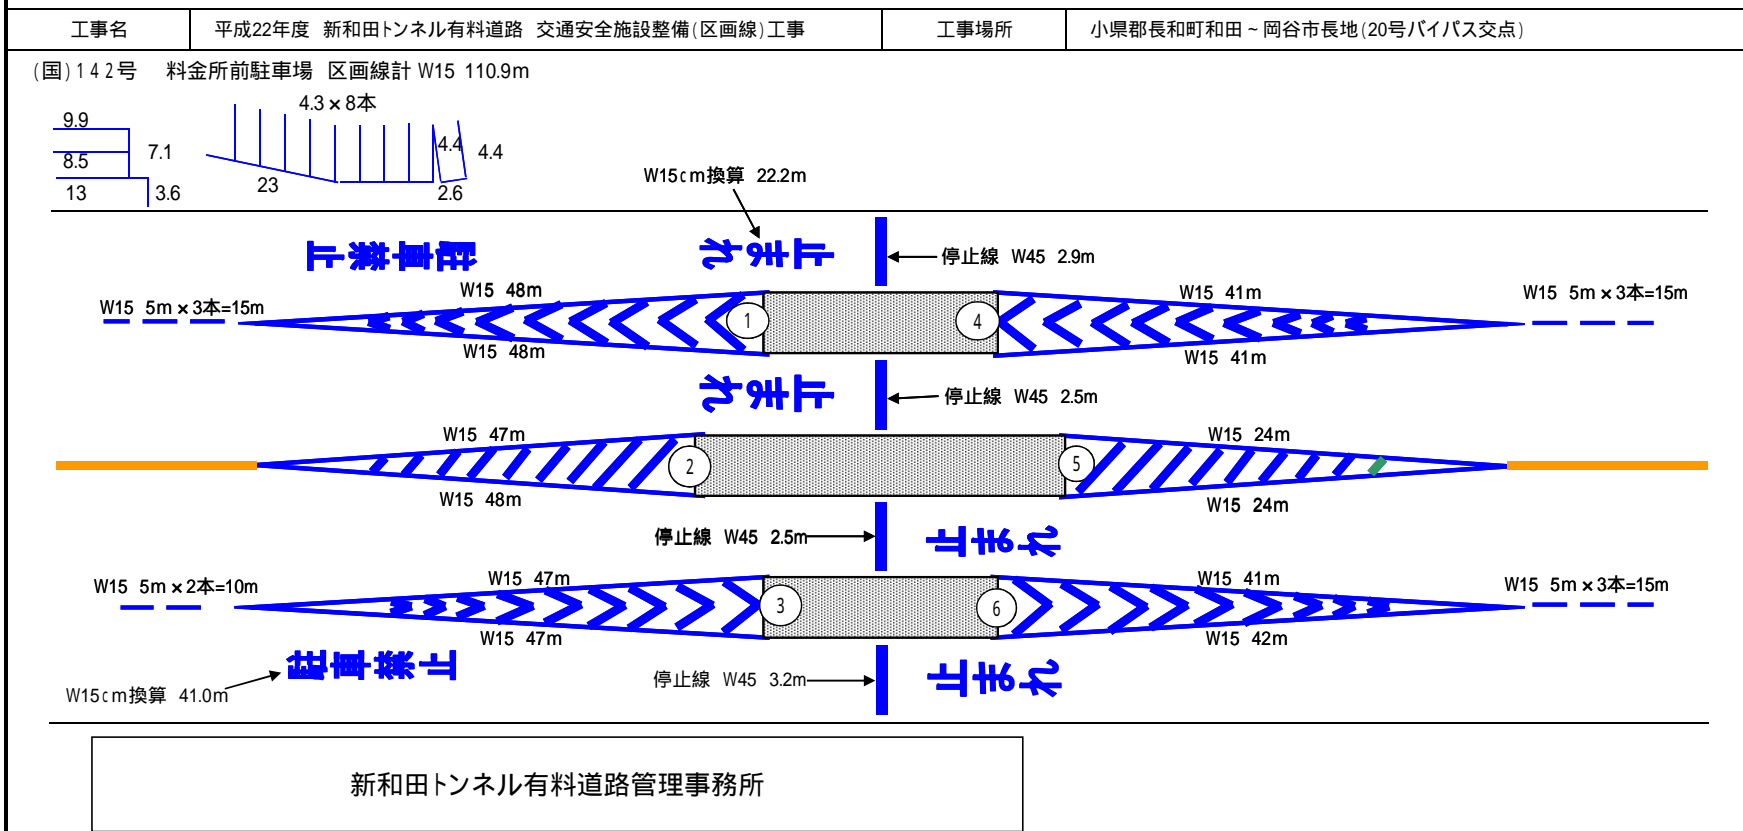


工種別数量	
加熱ペイント式	
白 実線 15cm	608.9 m
白 破線 15cm	55.0 m
白 実線 30cm	0.0 m
白 破線 30cm	0.0 m
黄 中心線 15cm	0.0 m
黄 中心線 30cm	0.0 m
白 制動心理マーク 15cm換算	0.0 m
白 破線 15cm	0.0 m
白 横断線 45cm ゼブラ	95.4 m
白 矢印 15cm換算	0.0 m
白 文字 15cm換算	170.8 m
黄 文字 15cm換算	0.0 m
白 停止線 45cm	11.1 m

ゼブラ計算式


	0.5	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2	2.1					17.2	m
	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7					14.3	m
	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4			20.2	m
	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.4			20.6	m
	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2									4.7	m
	2.2	2.1	2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1	0.8	0.7	0.4					18.4	m
																	合計	95.4	m

区画線展開図(2)

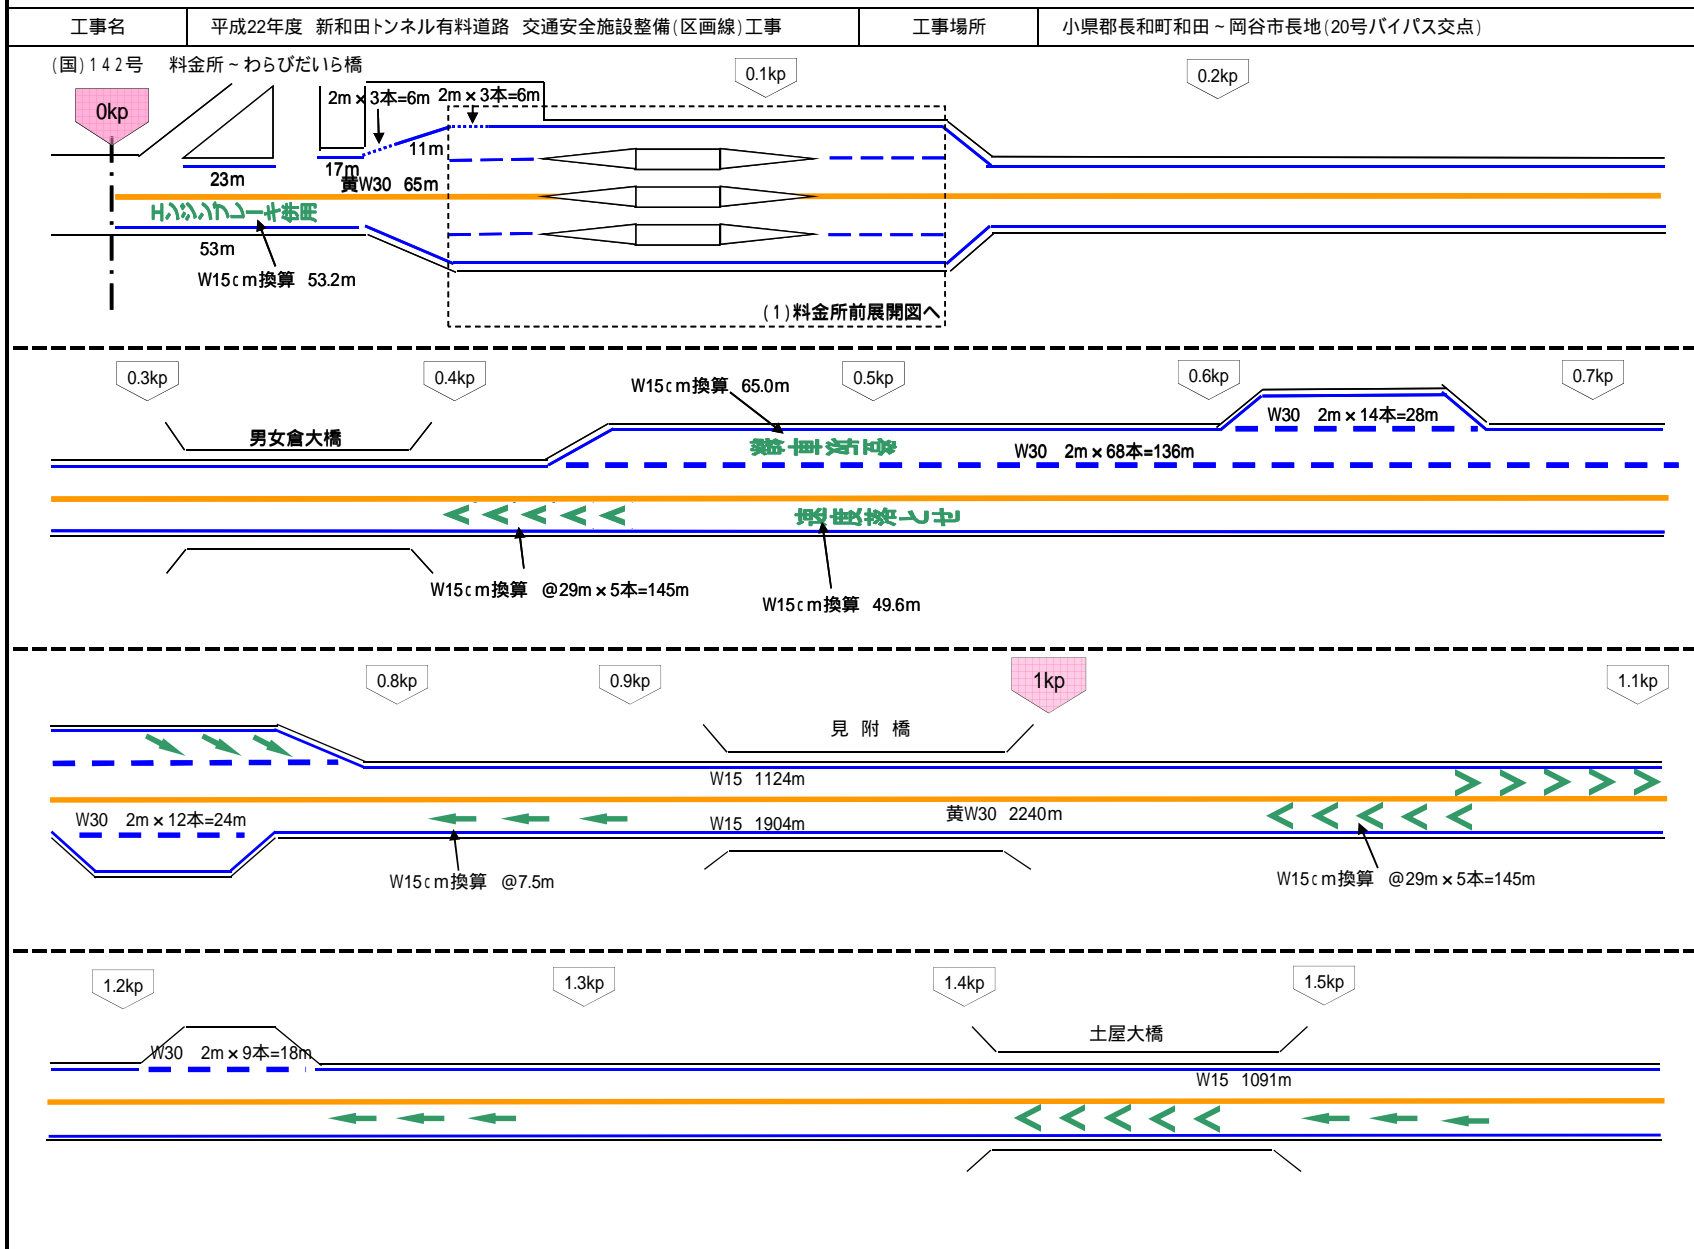

工種別数量	
加熱ペイント式	
白 実線 15cm	4223.0 m
白 破線 15cm	12.0 m
白 実線 30cm	0.0 m
白 破線 30cm	206.0 m
黄 中心線 15cm	0.0 m
黄 中心線 30cm	2305.0 m
溶融式	
白 実線 15cm	0.0 m
白 破線 30cm	0.0 m
白 制動心理マーク 15cm換算	580.0 m
白 破線 15cm	0.0 m
白 横断線 45cm ゼブラ	0.0 m
白 矢印 15cm換算	90.0 m
白 文字 15cm換算	167.8 m
黄 文字 15cm換算	0.0 m
白 停止線 45cm	0.0 m

区画線展開図(5)

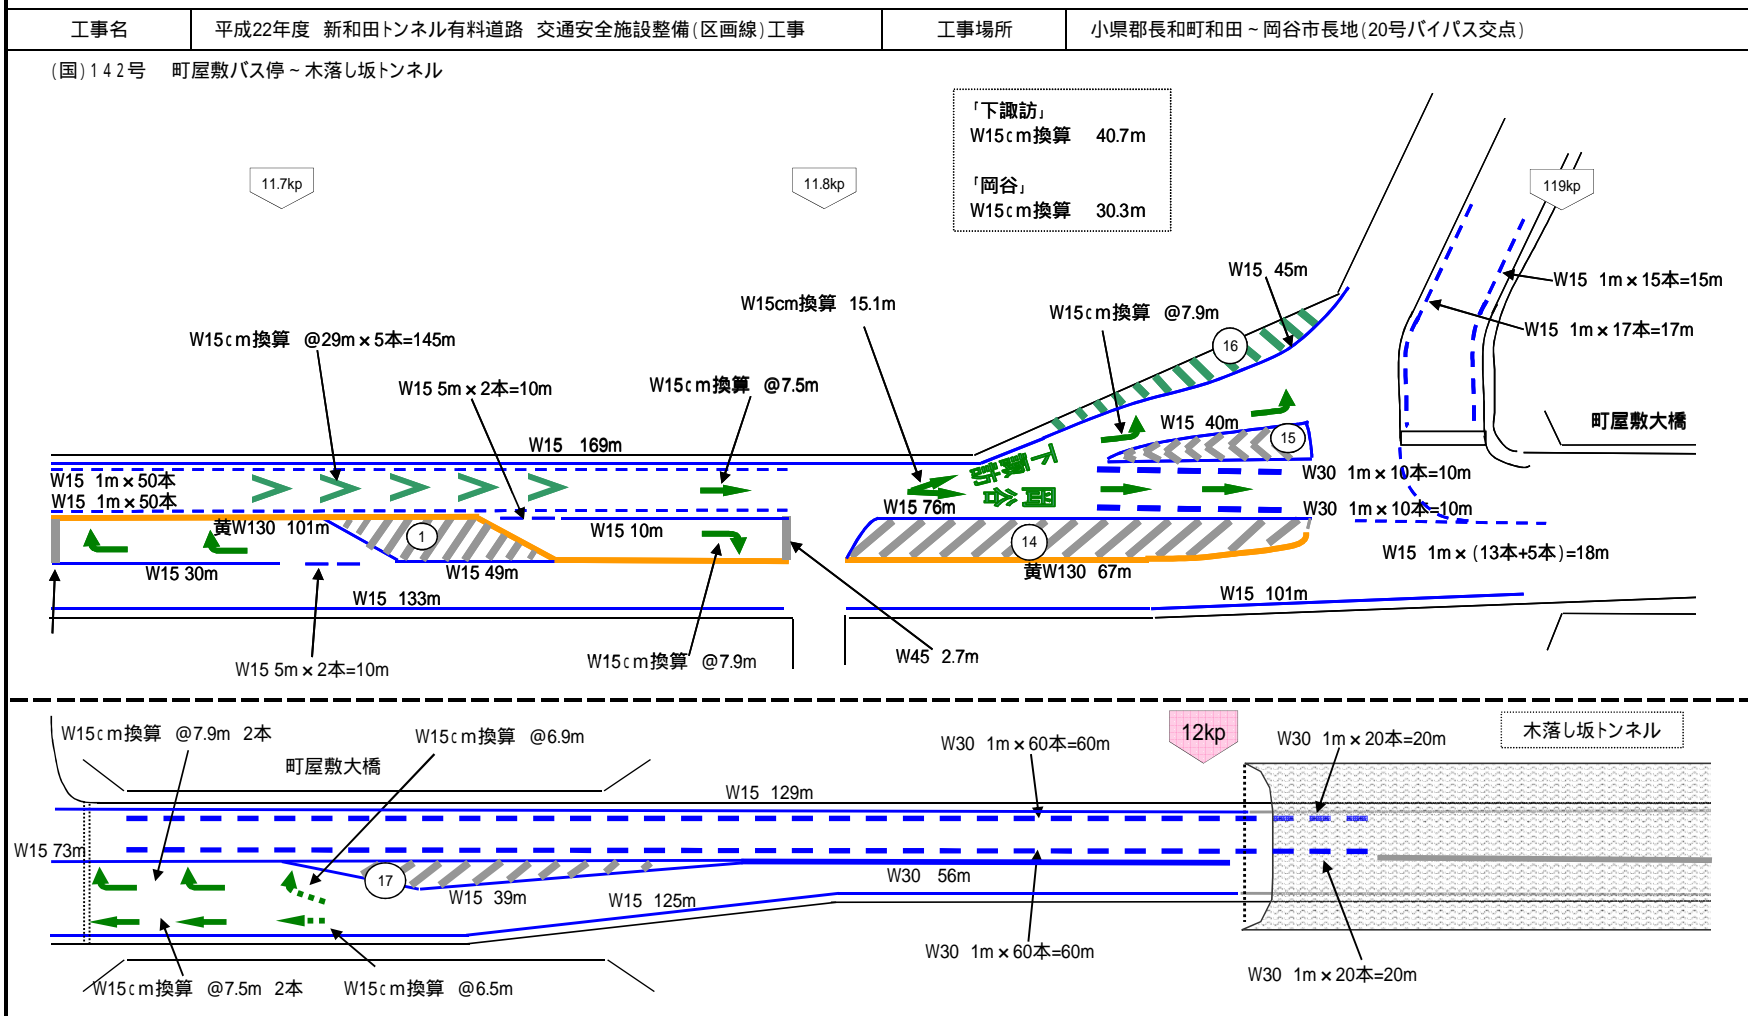

工種別数量	
加熱ペイント式	
白 実線 15cm	1,019.0 m
白 破線 15cm	170.0 m
白 実線 30cm	56.0 m
白 破線 30cm	180.0 m
黄 中心線 15cm	0.0 m
黄 中心線 30cm	168.0 m
溶融式	
白 実線 15cm	0.0 m
白 破線 30cm	0.0 m
白 制動心理マーク 15cm換算	145.0 m
白 破線 15cm	0.0 m
白 横断線 45cm ゼブラ	0.0 m
白 矢印 15cm換算	121.3 m
白 文字 15cm換算	71.0 m
黄 文字 15cm換算	0.0 m
白 停止線 45cm	0.0 m

ゼブラ計算式	0.3	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.7	3.8	3.5	3.2	2.7	2.4	2.1	1.7	1.4	1	0.7	0.5	0.3	47	m		
	-1.2	2.9	3	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	2	1.8	1.6	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8				
	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.2	1.1	0.4											50.8	m		
	2.1	4.5	4	3.4	2.7	2.3	1.8	1.3	0.9	0.5														23.5	m		
	-0.2	0.5	0.8	1.2	1.5	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	1	0.8	0.6	0.4	0.2						21.8	m	
	-0.5	1	1.4	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.1	0.8	0.6	0.4										19.6	m	
																									合計	162.7	m

