工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成22年度　新和田トンネル有料道路　交通安全施設整備(速度抑制)工事　　諏訪郡　下諏訪町　樋橋	事業区分	道路維持修繕･雪寒
		工事区分	道路維持

工事区分　･工種　･種別	細　別	規 格 ･ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
道路維持		施工区間　L=	m	200.0			
道路付属施設工							
グルービング工							
	グルービング工	(21+22+21本)*3.5m 横切り　溝幅108mm＊深さ10mm	m	224.0			
	グルービング工	(21+22+21本)*0.3m 路面排水用　溝幅36mm＊深さ10mm	m	19.2			
	人力岩積込	224.0*0.108*0.01+19.2*0.036*0.01 As殻	m3	0.25			
	構造物取壊し殻運搬	2tD L=2.5km	m3	0.25			
処 分 費							
	As殻処分費	0.25*2.35	t	0.59			
安 全 費							
	交通誘導員(A)	交替要員なし	人日	1.0			
	交通誘導員(B)	交替要員なし	人日	3.0			

工 事 数 量 内 訳 表

工事名	平成22年度　新和田トンネル有料道路　交通安全施設整備（速度抑制）工事　　諏訪郡　下諏訪町　樋橋	事業区分	道路維持修繕・雪寒
		工事区分	道路維持

構造図	名称	計算式	単位	数量	備考
グルービング工	グルービング工		箇所	10.0	
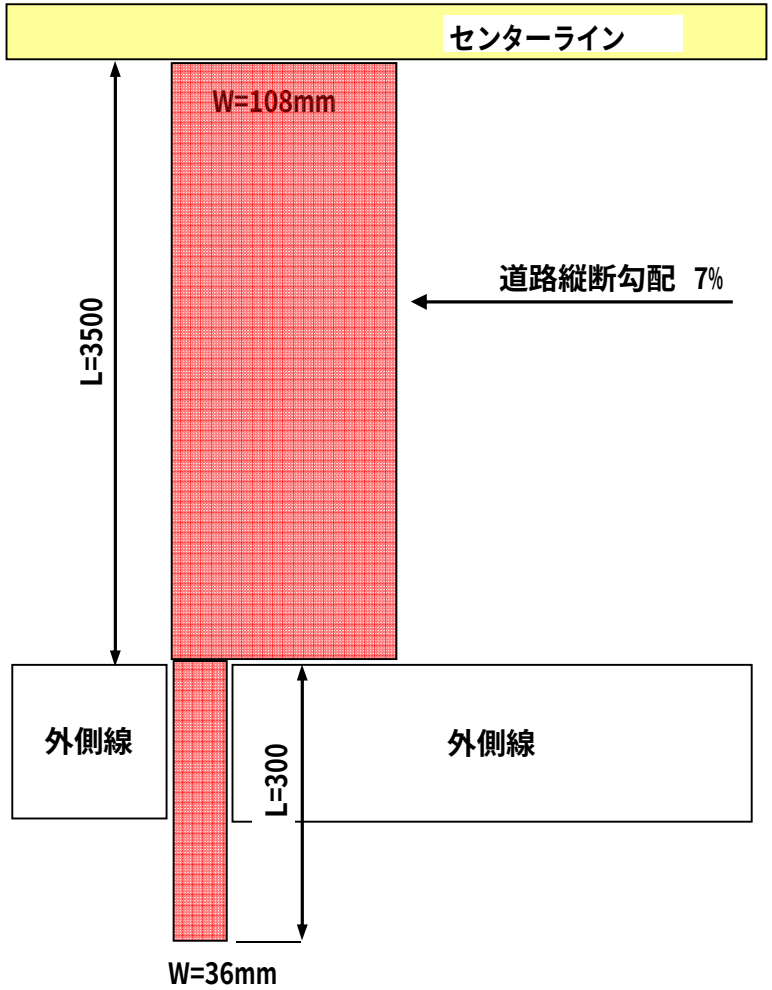	グルービング工 108*10mm	3.5m*10.0	m	35.0	
	グルービング工 36*10mm	0.3*10.0	m	3.0	