

工事数量総括表

工事名		平成23年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕(1)工事				諏訪郡 下諏訪町 落合		事業区分	道路維持修繕・雪寒	
工事区分		工種	種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘要
道路修繕					L=95.8+286.7	m	382.5			
舗装修繕工										
路面切削工										
		路面切削工			平均切削深さ t=5.5cm 段差すりつけ撤去作業あり	m ²	2867.7			面積計算書より * 切削深は5mm単位とする
		廃材運搬工			2867.7*0.055 10t積 DIDなし	m ³	157.7			マルコ自動車(株) L=7.5km
		再生密粒度13			0.3*0.055*1/2*382.5*2*2.0(密度) 段差すりつけ材	t	12.62			
		人力積込			0.3*0.055*1/2*382.5*2	m ³	6.3			
		人力土工 運搬工			2t積 DIDなし	m ³	6.3			マルコ自動車(株) L=7.5km
処分費等										
		切削廃材処分費			157.7*2.35	t	370.60			マルコ自動車(株)
		すりつけAs処分費				t	12.60			マルコ自動車(株)
舗装打換工										
		路面切削工			平均切削深さ t=10cm 段差すりつけ撤去作業なし	m ²	570.0			面積計算書より
		廃材運搬工			570.0*0.1 10t積 DIDなし	m ³	57.0			マルコ自動車(株) L=7.5km
		安定処理工(BH混合)			0.15*2.10*0.05*1.02=0.016t/m ² 混合深t=15cm 六価クロム対策型	m ²	570.0			面積計算書より 一軸圧縮 7-30kgf/cm ²
		路盤工			W > 3.0m 再生加熱安定処理材t = 10cm	m ²	570.0			面積計算書より
処分費等										
		切削廃材処分費			57.0*2.35	t	133.05			マルコ自動車(株)

(甲・薄)

新和田トンネル有料道路 下諏訪町 落合

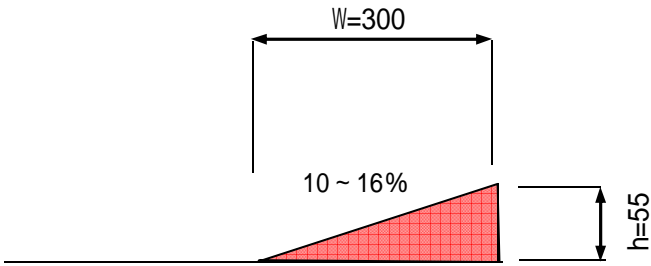
舗 装 面 積 計 算 書 (表層工)										
測 点	幅 員 (m)			平 均 幅 員 (m)			距 離	面 積 (m ²)		
	表層IW	表層IR	表層IL	表層IW	表層IR	表層IL		表層IW	表層IR	表層IL
Pt 0.0	7.60									
Pt 95.8	7.60			7.600			95.8	728.1		
Pt 164.8	7.60									
Pt 200.0	7.60			7.600			35.2	267.5		
Pt 230.0	7.90			7.750			30.0	232.5		
Pt 260.0	8.90			8.400			30.0	252.0		
Pt 280.0	9.80			9.350			20.0	187.0		
Pt 280.0		3.50	3.50		1.750	1.750	0.0		0.0	0.0
Pt 320.0		3.50	3.50		3.500	3.500	40.0		140.0	140.0
Pt 360.0		3.50	3.50		3.500	3.500	40.0		140.0	140.0
Pt 400.0		3.50	3.50		3.500	3.500	40.0		140.0	140.0
Pt 451.5		3.50	3.50		3.500	3.500	51.5		180.3	180.3
小 計							382.5	1667.1	600.3	600.3

(甲・薄)

新和田トンネル有料道路 下諏訪町 落合

舗 装 面 積 計 算 書 (打換工)										
測 点	幅 員 (m)			平 均 幅 員 (m)			距 離	面 積 (m ²)		
	表層IW	表層IR	表層IL	表層IW	表層IR	表層IL		表層IW	表層IR	表層IL
Pt	5.0	3.00	3.00							
Pt	25.0	3.00	3.00		3.000	3.000	20.0		60.0	60.0
Pt	70.0	3.00	3.00							
Pt	90.0	3.00	3.00		3.000	3.000	20.0		60.0	60.0
Pt	330.0	3.00	3.00							
Pt	360.0	3.00	3.00		3.000	3.000	30.0		90.0	90.0
Pt										
Pt	420.0	3.00	3.00							
Pt	445.0	3.00	3.00		3.000	3.000	25.0		75.0	75.0
小 計							95.0	0.0	285.0	285.0

工事数量内訳表

工事名	平成23年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕(1)工事 諏訪郡 下諏訪町 落合			事業区分	道路維持修繕・雪寒		
				工事区分	道路修繕		
構造図		名称	計算式	単位	数量	備考	
路面切削工	段差すりつけ(横断方向)	As混合物	再生密粒度As13	m 当り	100.0		
		すりつけ材料	0.3*0.055*1/2*100.0	m ³	0.825		
		* 現場状況により計上変更もありうる					