

工事数量総括表

工事名	平成23年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕(2)工事 諏訪郡 下諏訪町 焙烙坂					事業区分	道路維持修繕・雪寒		
						工事区分	道路修繕		
工事区分	工種	種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘要
	舗装修繕工								
	路面切削工								
		路面切削工		平均切削深さ t=5.5cm 段差すりつけ撤去作業あり	m ²	3760.5			面積計算書より * 切削深は5mm単位とする
		廃材運搬工		3760.5*0.055 10t積 DIDなし	m ³	206.8			マルコ自動車(株) L=3km
		再生密粒度13		0.3*0.055*1/2*20.0*2.0(密度) 段差すりつけ材	t	0.33			
		人力積込		0.3*0.055*1/2*20.0	m ³	0.17			
		人力土工 運搬工		2t積 DIDなし	m ³	0.17			マルコ自動車(株) L=3km
	処分費等								
		切削廃材処分費		206.8*2.35	t	485.98			マルコ自動車(株)
		すりつけAs処分費			t	0.33			マルコ自動車(株)
	オーバーレイ工								
		成形目地工		393.0+360.0 アスファルト系目地テープ W=30mm t=5mm	m	753.0			
		応力緩和層(ジョク層)		プレコート砕石6~7号	m ²	3760.5			面積計算書より
		表層工		SMA密粒13F植物繊維0.3%入り t=5cm	m ²	3760.5			面積計算書より
	安全施設工								
		反画線設置工(ペイント式)		393.0*2	m	786.0			

(甲・薄)

新和田トンネル有料道路 下諏訪町 焙烙坂

舗装面積計算書 (焙烙橋下 表層工)										
測点	幅員 (m)			平均幅員 (m)			距離	面積 (m ²)		
	表層IW	表層IR	表層IL	表層IW	表層IR	表層IL		表層IW	表層IR	表層IL
Pt	0.0		0.00							
Pt	5.0		3.90			1.950	5.0			9.8
Pt	34.5		4.20			4.050	29.5			119.5
Pt	51.4		3.70			3.950	16.9			66.8
Pt	100.0		3.70			3.700	48.6			179.8
Pt	140.0		3.70			3.700	40.0			148.0
Pt	180.0		3.70			3.700	40.0			148.0
Pt	200.0		3.70			3.700	20.0			74.0
Pt	240.0		3.70			3.700	40.0			148.0
Pt	280.0		3.70			3.700	40.0			148.0
Pt	320.0		3.70			3.700	40.0			148.0
Pt	360.0		3.70			3.700	40.0			148.0
Pt	400.0		3.70			3.700	40.0			148.0
Pt	410.0		3.70			3.700	10.0			37.0
小計							410.0	0.0	0.0	1522.9

(甲・薄)

新和田トンネル有料道路 下諏訪町 焙烙坂

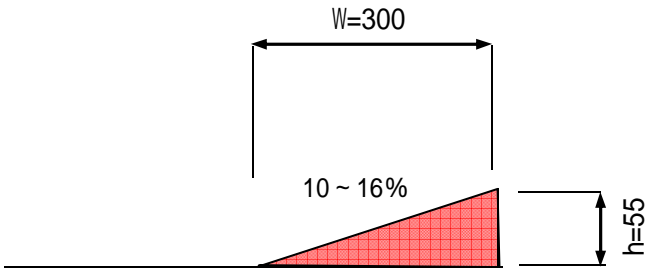
舗装面積計算書 (焙烙橋下 打換工)										
測点	幅員 (m)			平均幅員 (m)			距離	面積 (m ²)		
	表層IW	表層IR	表層IL	表層IW	表層IR	表層IL		表層IW	表層IR	表層IL
Pt	5.0	3.00	3.00							
Pt	40.0	3.00	3.00		3.000	3.000	35.0		105.0	105.0
Pt	100.0	3.00	3.00							
Pt	125.0	3.00	3.00		3.000	3.000	25.0		75.0	75.0
小計							60.0	0.0	180.0	180.0

(甲・薄)

新和田トンネル有料道路 下諏訪町 焙烙坂

舗 装 面 積 計 算 書 (大樋橋上 表層工)										
測 点	幅 員 (m)			平 均 幅 員 (m)			距 離	面 積 (m ²)		
	表層IW	表層IR	表層IL	表層IW	表層IR	表層IL		表層IW	表層IR	表層IL
Pt 0.0	10.50									
Pt 40.0	10.70			10.600			40.0	424.0		
Pt 87.0	11.00			10.850			47.0	510.0		
Pt 126.0	10.50			10.750			39.0	419.3		
Pt 187.0	9.70			10.100			61.0	616.1		
Pt 287.0	9.10			9.400			100.0	940.0		
Pt 370.0	7.50			8.300			83.0	688.9		
Pt 393.0	6.60			7.050			23.0	162.2		
小 計							393.0	3760.5	0.0	0.0

工事数量内訳表

工事名	平成23年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕(2)工事 諏訪郡 下諏訪町 焙烙坂			事業区分	道路維持修繕・雪寒		
				工事区分	道路修繕		
構造図		名称	計算式	単位	数量	備考	
路面切削工	段差すりつけ(横断方向)	As混合物	再生密粒度As13	m 当り	100.0		
		すりつけ材料	0.3*0.055*1/2*100.0	m ³	0.825		
		* 現場状況により計上変更もありうる					