

工事数量総括表


工事名	令和5年度 志賀中野有料道路 舗装修繕工事 中野市栗林						事業区分	維持改良費
							工事区分	舗装
工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量			摘要	
舗装修繕工事		L=530m W=8.3m A=4400m ²						
舗装工								
舗装準備工								
	舗装版切断	t=15cm以下	m	1670				
路面切削工		段差摺り付けあり						
	路面切削	t=6cm以下 4000m ² 以上	m ²	4400				
殻運搬								
	殻運搬	切削廃材	m ³	264			L=7.0km	
殻処分								
	処分費	切削廃材	t	620				
オーバーレイ工								
	表層工	再生密粒度As20F t=5cm	m ²	4400				
舗装打ち換え工								
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	130				
	殻運搬	掘削廃材	m ³	10			L=7.0km	
	処分費	掘削廃材	t	24				

工事数量総括表


工事名	令和5年度 志賀中野有料道路 舗装修繕工事 中野市栗林					事業区分	維持改良費
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別	細別	規格・算出式	単位	当初数量			摘要
	不陸整正	補足材 t=5cm M-25	m ²	130			
	基層工	再生粗粒度As20 t=5cm	m ²	130			
区画線工							
	ペイント式 実線15cm	外側線 全ての費用	m	4820			
	ペイント式 破線15cm	中央線 全ての費用	m	410			
	ペイント式 実線30cm	中央線 全ての費用	m	355			
	ペイント式 黄線30cm	中央線 全ての費用	m	440			
	ペイント式 矢印・記号	15cm換算 全ての費用	m	55			
	ペイント式 実線45cm	横断線 全ての費用	m	5			
	区画線消去	中央線 黄線 15cm換算	m	320			
	色替え作業		回	1			
交通管理工							
	交通誘導管理員A		人日	24			
	交通誘導管理員B		人日	96			
運搬費							
	貨物自動車運搬	路面切削機	台	1			中野市 5.4km

至 志賀高原


七瀬 上りランプ橋 矢印 6.66m 止まれ 19.61 停止線(45cm) 5m

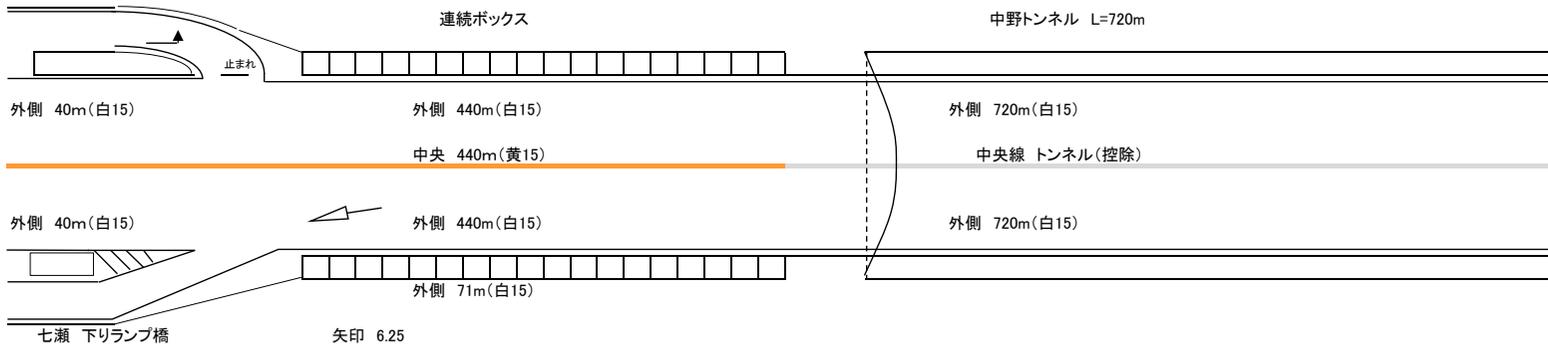

栗林高架橋 L=325m

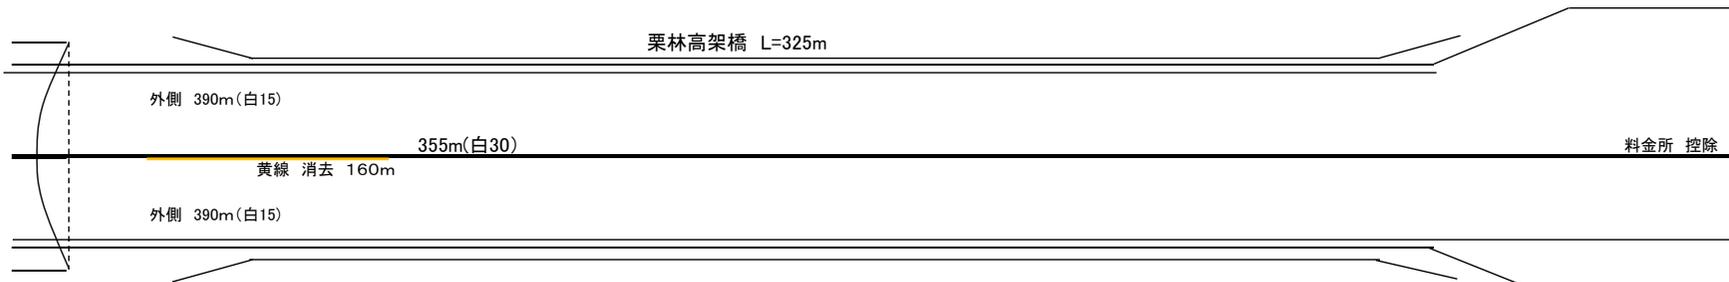

管理事務所

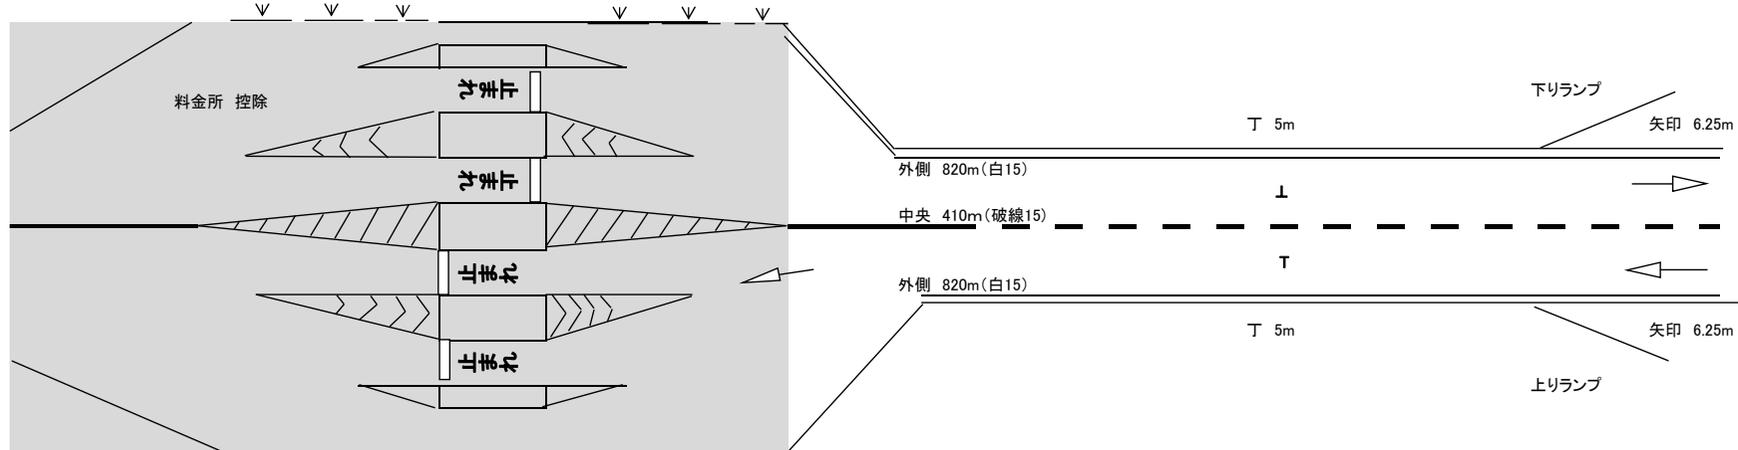

内訳	
加熱式ペイント	
W=150 白 実線	
40+40+440+440+720+720+	
390+390+820+820=	
	4.820 m
W=150 白 破線	
410.0	
	410 m
W=300 白 実線	
355.0	
	355 m
W=300 黄 実線	
440.0	
	440 m
W=150換算 矢印 文字 記号	
19.61+6.66+6.25+5+5+6.25+6.25	
	55.0 m
w=300 白 ゼブラ(減速帯)	
	m
W=450 白 実線・ゼブラ	
停止線	
	5.0 m
区画線消去	
160.0	
15cm換算	320 m

至 信州中野IC